

**EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA PINTURA E LINHA PNEUMÁTICA**

É bom trabalhar com

vonder®

PISTOLA PARA PINTURA

PSV 100 COM CANECA EM ALUMÍNIO TIPO SUCCÃO

- Material do corpo da pistola: alumínio
- Material da caneca: alumínio
- Capacidade da caneca: 1 Litro
- Diâmetro do bico: 1,8 mm
- Produção: média
- Consumo de ar: 4,6 pcm a 7,1 pcm (pé³/min)
- Pressão de trabalho: 42 lbf/pol² - 60 lbf/pol²

emb.

10

código

62 20 200 100



ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PSV 100

JOGOS DE AGULHA E BICO, NÚCLEO DA MOLA E GUIA DA AGULHA

diâmetro do bico

1,4 mm
1,8 mm

código

62 20 200 102
62 20 200 103



JOGOS DE AGULHA E BICO, CAPA DE AR, GUIA DA AGULHA, NÚCLEO DA MOLA, PORCA DO BICO, PORCA DA CAPA DE AR E ANEL DA CAPA DE AR

diâmetro do bico

1,4 mm
1,8 mm

código


62 20 200 112
62 20 200 113



INDICAÇÃO DE USO			INDICAÇÃO DE USO		
Tipo do bico	Padrão 1,8 mm	Opcional 1,4 mm	Tipo do bico	Padrão 1,8 mm	Opcional 1,4 mm
Preparação automotiva					
Base			Predial		
Primer			Tinta óleo		
Fundo			Verniz p/ madeira		
Pintura epóxi			Esmalte sintético		
PU			Seletor		
Solador			Acrílica		
			Látex		
Acabamento automotivo					
Verniz			Serralheiro		
Metálica			Zarcão		
Tinta Pu			Esmalte sintético		
Tinta comercial			Automotiva		
Esmalte			Fundos diversos		
			Tinta óleo		
			Martelada		
Moveliere					
Seletor					
Verniz					
Pesticida					
Fundo					

Legenda:
Indicada
ponto indicado
não indicada

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PARA PINTURA PSV 100

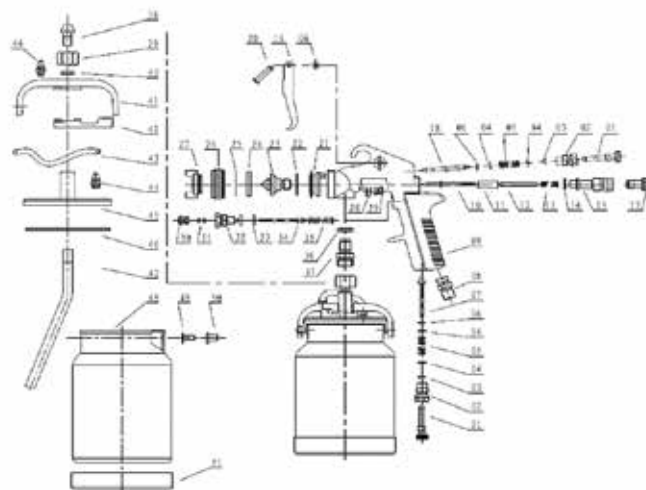

nº da peça	descrição	código
1, 2, 3, 4, 5, 6	entrada de ar	62 20 200 101
7	válvula do conector	62 20 200 107
8	conector de entrada de ar	62 20 200 108
9	corpo da pistola	62 20 200 109
17	botão regulador da agulha	62 20 200 117
18	haste	62 20 200 118
6, 19, 20	gatilho	62 20 200 105
21	defletor	62 20 200 121
22, 24, 25	vedação da capa	62 20 200 106
24, 25, 26, 27	capa 1,4 mm	62 20 200 110
24, 25, 26, 27	capa 1,8 mm	62 20 200 111
28	feltro 4 mm x 2 mm	62 20 200 128
30	parafuso direção válvula do conector	62 20 200 130
31, 33, 34, 35	vedação do gatilho	62 20 200 114
36	porca fina grande	62 20 200 136
37	conector da caneca	62 20 200 137
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47	conjunto pescador	62 20 200 116
46	anel da caneca	62 20 200 146
48+51, 49, 50	caneca	62 20 200 119
3, 4, 14, 16, 22, 24, 25, 31, 33, 46	kit vedação	62 20 200 120

PISTOLA PARA PINTURA

PSV 200 COM CANECA EM ALUMÍNIO TIPO SUCÇÃO

- Material do corpo da pistola: alumínio
- Material da caneca: alumínio
- Capacidade da caneca: 1 Litro
- Diâmetro do bico: 1,5 mm
- Produção: baixa
- Consumo de ar: 3,0 pcm a 3,9 pcm (pé³/min)
- Pressão de trabalho: 29 lbf/pol² - 50 lbf/pol²

emb.

10

código

62 20 200 200



ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PSV 200

JOGOS DE AGULHA E BICO

diâmetro do bico

código

1,3 mm	62 20 200 204
1,5 mm	62 20 200 203
1,7 mm	62 20 200 205



JOGOS DE AGULHA E BICO, CAPA DE AR, PORCA DA CAPA DE AR, ANEL DE VEDAÇÃO DA CAPA DE AR E ANEL DE VEDAÇÃO DA PORCA

diâmetro do bico

código

1,3 mm	62 20 200 222
1,5 mm	62 20 200 219
1,7 mm	62 20 200 223




Tipo do bico	INDICAÇÃO DE USO		
	Padrão 1,5 mm	Opcional 1,3 mm	Opcional 1,7 mm
Preparação automotiva			
Base			
Primer			
Fundo			
Pintura epóxi			
PU			
Selador			
Acabamento automotivo			
Verniz			
Metálica			
Tinta PU			
Tinta comercial			
Esmalte			
Moveleiro			
Selador			
Verniz			
Pesticida			
Fundo			
Prodial			
Tinta óleo			
Verniz p/ madeira			
Esmalte sintético			
Selador			
Acrílica			
Látex			
Serralheiro			
Zarcão			
Esmalte sintético			
Automotiva			
Fundos diversos			
Tinta óleo			
Martelada			

Legenda:
Indicada
ponto indicada
não indicada

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PARA PINTURA PSV 200

nº da peça	descrição	código
07	conector de entrada de ar	62 20 200 207
08	corpo da pistola	62 20 200 208
38 e 40	capa e porca da capa 1,3 mm	62 20 200 217
38 e 40	capa e porca da capa 1,5 mm	62 20 200 216
38 e 40	capa e porca da capa 1,7 mm	62 20 200 218
49	pescador da caneca	62 20 200 224
48	vedação da caneca	62 20 200 225
52	caneca de sucção	62 20 200 226
34	conector da caneca	62 20 200 234

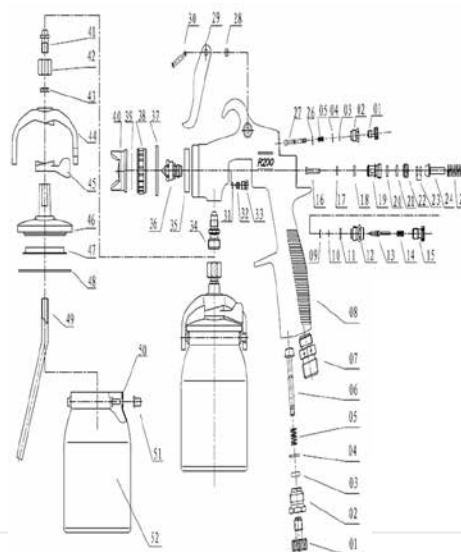

PISTOLA PARA PINTURA



PDV 100 COM CANECA EM ALUMÍNIO TIPO SUÇÃO AR DIRETO

- Tipo da caneca: sucção
- Diâmetro do bico: 1,3 mm
- Material da caneca: alumínio
- Capacidade da caneca: 750 ml
- Consumo de ar: 3,2 pcm a 5,6 pcm (pé³/min)
- Pressão máxima de trabalho: 29 lbf/pol² a 50 lbf/pol²

emb.	código
10	62 20 000 100

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PDV 100

JOGO DE AGULHA E BICO

diâmetro do bico	código
1,3 mm	62 20 000 107



JOGO DE VEDAÇÃO COM 5 PEÇAS

código
62 20 000 114




INDICAÇÃO DE USO

Tipo de bico	Padrão
	1,3 mm
Preparação automotiva	
Base	
Primer	
Fundo	
Pintura epóxi	
PU	
Selador	
Acabamento automotivo	
Verniz	
Metálica	
Tinta PU	
Tinta comercial	
Esmalte	
Movleiro	
Selador	
Verniz	
Pesticida	
Fundo	
Prodial	
Tinta óleo	
Verniz p/ madeira	
Esmalte sintético	
Selador	
Acrilica	
Látex	
Serralheiro	
Zarcão	
Esmalte sintético	
Automotiva	
Fundos diversos	
Tinta óleo	
Martelada	

Legenda:
indicado
pouco indicado
não indicado

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PARA PINTURA PDV 100

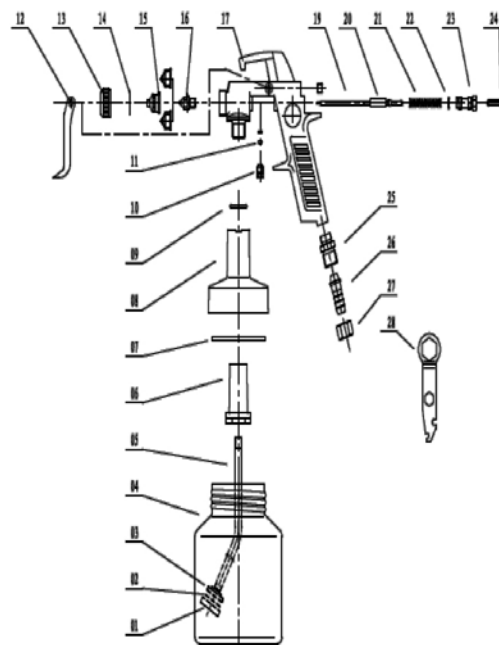

nº da peça	descrição	código
04	caneca sucção	62 20 000 104
12	gatilho	62 20 000 112
13	capa de ar	62 20 000 103
17	corpo da pistola	62 20 000 117

ASPIRADOR DE PÓ PARA PARTÍCULAS FINAS

Quando o assunto é aspiração de partículas finas, a VONDER surpreende novamente. Conheça o Aspirador VONDER, a combinação perfeita para as suas Lixadeiras!

IMAGENS ILUSTRATIVAS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTA MATERIAL E CONTEÚDO.



www.vonder.com.br

Conheça também a linha completa de Lixadeiras de Parede!

Utilize um leitor de QR CODE e assista ao vídeo pelo seu smartphone!



É bom trabalhar com

vonder®

Um trabalho bem feito, começa com a seleção dos melhores equipamentos! A escolha é sua e a qualidade é VONDER!

PISTOLA PARA PINTURA

PDV 90 COM CANECA PLÁSTICA AR DIRETO


- Tipo da caneca: sucção
- Diâmetro do bico: 1,2 mm
- Material da caneca: plástico
- Capacidade da caneca: 750 ml
- Consumo de ar: 2,3 pcm (pé³/min)
- Pressão máxima de trabalho: 40 lbf/pol² (2,8 kgf/cm²)

emb.	código
10	62 20 090 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PARA PINTURA PDV 90

nº da peça	descrição	código
1	porca do bico	62 20 090 001
2	capa do bico leque	62 20 090 002
2	capa do bico reto	62 20 090 102
3, 5 e 10	agulha completa	62 20 090 003
4	gatilho	62 20 090 004
14	arruela de vedação da caneca	62 20 090 014
15	caneca plástica	62 20 090 015

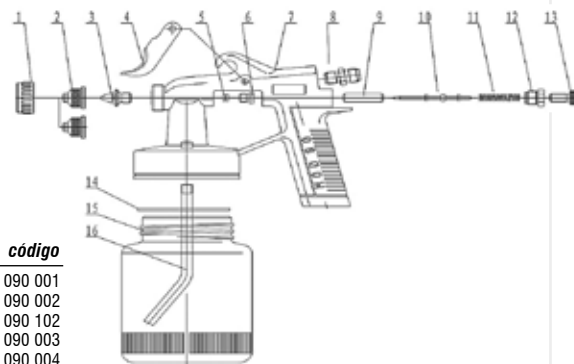

PISTOLA PARA PINTURA

PPV 90 COM CANECA PLÁSTICA AR DIRETO


- Tipo da caneca: sucção
- Diâmetro do bico: 1,2 mm
- Material da caneca: plástico
- Capacidade da caneca: 600 ml
- Consumo de ar: 3 pcm a 4,5 pcm (pé³/min)
- Pressão máxima de trabalho: 40 lbf/pol²

emb.	código
12	62 20 900 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PARA PINTURA PPV 90

nº da peça	descrição	código
1	porca do bico	62 99 900 001
2	capa do bico leque	62 99 900 200
2A	capa do bico reto	62 99 900 022
3	bico	62 99 900 003
5	gaxeta agulha	62 99 900 500
10	guia da agulha	62 99 900 010
18	caneca plástica	62 99 900 018

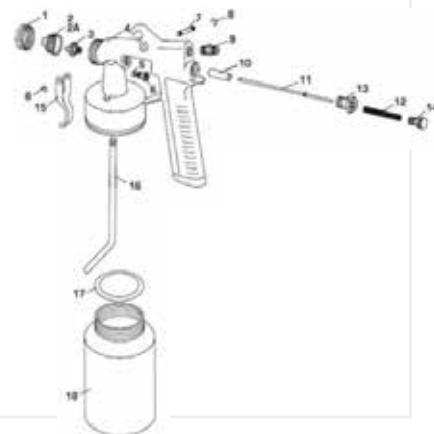

PISTOLA PARA PINTURA

PGV 600 COM CANECA PLÁSTICA TIPO GRAVIDADE


- Diâmetro do bico: 1,4 mm
- Capacidade da caneca: 600 ml
- Material da caneca: plástico
- Material do corpo da pistola: alumínio
- Consumo de ar: 6 pcm a 10 pcm (pé³/min)
- Pressão entrada de ar: 43 lbf/pol² a 58 lbf/pol²

emb.	código
10	62 20 600 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PARA PINTURA PGV 600

nº da peça	descrição	código
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 31	jogo de agulha, bico e capa de ar de 1,4 mm	62 20 600 001
2, 3, 4	porca da capa de ar	62 20 600 002
11	corpo da pistola	62 20 600 011
12, 13, 14, 15, 16, 17	conjunto válvula de ar	62 20 600 012
18, 19, 20, 21, 22, 23	conjunto regulador de ar	62 20 600 018
24	conector entrada de ar	62 20 600 024
25, 26, 27, 28, 29, 30	conjunto regulador de fluxo	62 20 600 025
32, 33, 34	conjunto ajuste da agulha	62 20 600 032
30, 35, 36, 37	conjunto do gatilho	62 20 600 030
38, 39	conector do reservatório	62 20 600 038
40, 41, 42	reservatório	62 20 600 040

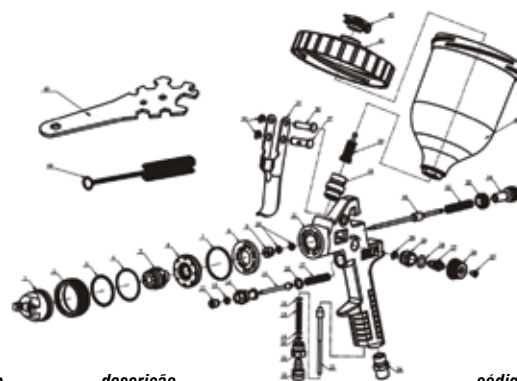

ACESSÓRIOS PARA PISTOLA PARA PINTURA PGV 600

JOGOS DE AGULHA, BICO E CAPA DE AR

diâmetro do bico	código
1,4 mm	62 20 600 001
1,7 mm	62 20 600 101



diâmetro do bico:
1,7 mm

PISTOLAS PARA EMBORRACHAMENTO

PE 100

- Consumo de ar da pistola: 4 pcm (pé³/min)
- Pressão de trabalho: 90 lbf/pol²
- Material do corpo da pistola: alumínio
- Rosca de entrada de ar: engate rápido de 1/4"
- Tipo de bico: flexível

emb.	código
20	62 20 000 001



PE 200

- Consumo de ar da pistola: 4 pcm (pé³/min)
- Pressão de trabalho: 90 lbf/pol²
- Material do corpo da pistola: alumínio
- Rosca de entrada de ar: engate rápido de 1/4"
- Tipo de bico: rígido

emb.	código
20	62 20 000 002



PISTOLA DE PRECISÃO

PGV 125

TIPO GRAVIDADE

- Diâmetro do bico: 0,8 mm
- Capacidade da caneca: 125 ml
- Material da caneca: plástico
- Material do corpo da pistola: alumínio
- Consumo de ar: 3 pcm a 5 pcm (pé³/min)
- Pressão entrada de ar: 43 lbf/pol²

emb.	código
20	62 20 125 000



PISTOLA PARA PINTURA PARA TANQUE DE PRESSÃO

PTV 200


- Diâmetro do bico: 2,0 mm
- Consumo de ar : 4,2 a 7,1 pé³/min

emb.	código
20	62 20 200 000




PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PARA PINTURA PARA TANQUE DE PRESSÃO

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA DE PRECISÃO PGV 125

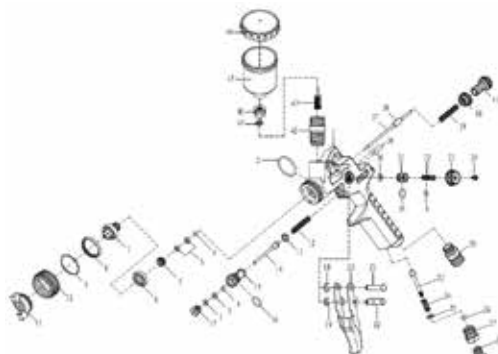

nº da peça	descrição	código
1	corpo da pistola	62 20 125 001
3, 4, 5, 6	conjunto de vedação da agulha	62 20 125 003
7, 8, 9, 11, 37, 38	conjunto da agulha e bico	62 20 125 007
10	porca do bico	62 20 125 010
12, 13, 14, 15, 3, 4, 16, 17	conjunto válvula de ar completo	62 20 125 012
18, 19, 20, 21, 22	conjunto do gatilho	62 20 125 018
23, 24, 25, 26, 27, 28	conjunto regulador de ar	62 20 125 023
29	conector entrada de ar	62 20 125 029
4, 30, 31, 32, 33, 34, 35	conjunto regulador de fluxo	62 20 125 030
42	conector da caneca	62 20 125 042
43	filtro	62 20 125 043
44, 45, 46, 47	reservatório	62 20 125 044

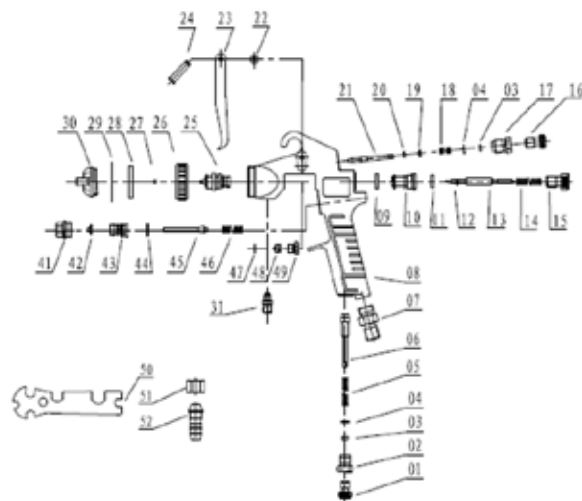

nº da peça	descrição	código
25	bico metálico	62 99 000 225
07	conector de entrada de ar	62 99 000 207
31	conexão de entrada de tinta	62 99 000 231
47	conexão válvula gatilho	62 99 000 247
26, 27, 28, 29 e 30	kit capa de ar, 5 peças	62 99 000 226
1, 2, 3, 4, 5 e 6	kit conexão da pistola, 6 peças	62 99 000 201
9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15	kit conexão regulagem da agulha, 7 peças	62 99 000 209
16, 17, 18, 19, 20, 21, 03 e 04	kit conexão regulagem do leque, 8 peças	62 99 000 216
41, 42, 43, 44, 45 e 46	kit vedação do gatilho, 6 peças	62 99 000 241



TANQUES PARA PINTURA



- Capacidade: 10 Litros
- Material do tanque de pressão: aço
- Pressão máxima: 40 lbf/pol²

código

62 20 010 026

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA TANQUES PARA PINTURA VONDER

descrição

mangueira de fluido
mangueira de ar

código

62 99 010 005
62 99 010 021



COM PISTOLA PARA PINTURA

- Capacidade: 10 Litros
- Pressão máxima: 40 lbf/pol²

código

62 20 026 010

PISTOLA PROJETORA DE TEXTURA



PTV 83

- Capacidade: 5 litros
- Diâmetro do bico: 4,5 / 6,0 / 8,0 mm
- Consumo de ar: 6,0 pcm a 8,8 pcm (pé³/min)
- Pressão de trabalho: 43 a 58 lbf/pol²


emb.

código

4 62 20 083 000

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA PROJETORA DE TEXTURA PTV 83

nº da peça	descrição	código
5, 11, 12	agulha completa	62 20 083 005
9	capa do bico metálico	62 20 083 009
10 **	bico metálico 4,5 mm	62 20 083 010
10 **	bico metálico 6,0 mm	62 20 083 110
10 **	bico metálico 8,0 mm	62 20 083 210
21, 22, 23	caneca completa	62 20 083 021

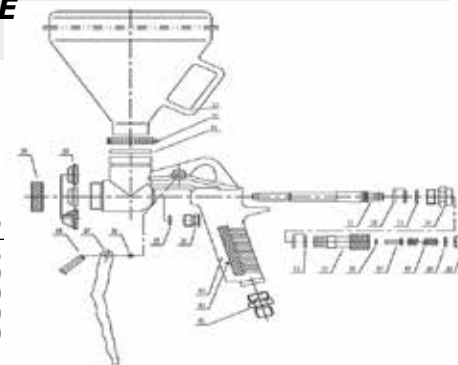

PISTOLA PARA PINTURA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL

LINHA A BATERIA INTERCAMBIÁVEL
SEM BATERIA E SEM CARREGADOR • BATERIA INTERCAMBIÁVEL DE 18 V

IPPV 1826

- Tipo da pistola: HVLP (alto volume e baixa pressão)
- Capacidade da caneca: 900 ml
- Vazão máxima: 700 ml/min
- Diâmetro do bico: 2,5 mm
- Não acompanha bateria e carregador de bateria
- Baterias indicadas: IBV 1804 - 4 Ah - 60.04.180.400, IBV 1850 - 5 Ah - 60.04.185.000 e IBV 1880 - 8 Ah - 60.04.188.000.
- Carregadores indicados: ICBV 1805 - carregamento convencional - 60.04.180.500, ICBV 1841 - DUPLO - carregamento convencional - 60.04.184.100, ICBV 1806 - carregamento rápido - 60.04.180.600, ICBV 1842 - DUPLO - carregamento rápido - 60.04.184.200, ICBV 1849 - carregador inteligente - 60.04.184.900 e ICBV 1843 - COM CONECTOR AUTOMOTIVO 12 V - carregamento convencional - 60.04.184.300
- Acompanha: 1 medidor de viscosidade, 1 agulha, 1 escova e 1 sacador de agulha



código

60 04 182 600

PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA

Maior mobilidade, conforto e praticidade,
com o melhor acabamento nas
aplicações domésticas ou profissionais!

*Produto e/ou categoria premiada, conforme pesquisas
realizadas por meios especializados do setor.



**PRODUTO
PREMIADO**



Assista aos vídeos e siga
a VONDER nas redes sociais!



@vonderferramentas

@vonder.ferramentas



Utilize um leitor de QR CODE e
assista ao vídeo pelo seu smartphone!



É bom trabalhar com

vonder®

Máxima performance para o trabalho profissional! A escolha é sua e a qualidade é VONDER!

PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA

PEV 400


- Diâmetro do bico: 2,6 mm
- Vazão de tinta: 700 ml/min
- Capacidade do reservatório de tinta: 800 ml
- Acompanham: 1 caneca plástica e 1 medidor de viscosidade



tensão	código
127 V~	62 20 400 127
220 V~	62 20 400 220

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 400

nº da peça	descrição	código
1	caneca	62 99 400 001
2	pescador	62 99 400 002
3	vedação da caneca	62 99 400 003
6	mola da agulha 7.5x28mm	62 99 400 006
7	agulha	62 99 400 007
8	anel de vedação/oring da agulha 6x2mm	62 99 400 008
9	bico	62 99 400 009
10	capa de ar	62 99 400 010
11	porca da capa	62 99 400 011
12	direcionador do leque	62 99 400 012
17	filtro de ar	62 99 400 017
43	medidor de Viscosidade	62 99 400 042

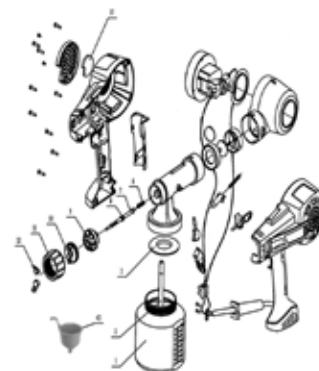

PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA

PEV 600

- Diâmetro do bico: 1,8 mm
- Vazão de tinta: 400 ml/min
- Capacidade do reservatório de tinta: 700 ml
- Acompanha: 1 caneca plástica, 1 medidor de viscosidade e 1 alça para transporte




tensão	código
127 V~	62 20 600 127
220 V~	62 20 600 220

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 600

PISTOLA

nº da peça	descrição	código
1	caneca plástica 700 ml	62 99 600 101
2	tubo de sucção	62 99 600 102
3	vedação da caneca	62 99 600 103
5	tampa	62 99 600 105
6	base do difusor de ar	62 99 600 106
7	assento da agulha	62 99 600 107
8	agulha 3,2 mm x 125 mm	62 99 600 108
9	anel de vedação/oring 2 mm x 9,25 mm de vedação da agulha	62 99 600 109
10	mola Ø 11,3 mm x 36,6 mm	62 99 600 110

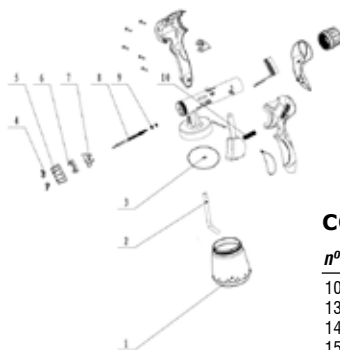

COMPRESSOR

nº da peça	descrição	código
10	filtro de espuma 80 mm x 50 mm	62 99 600 210
13	adaptador mangueira/máquina	62 99 900 214
14	mangueira 2 m	
15	adaptador mangueira/pistola	



PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA




PEV 750 COM RODA

- Diâmetro do bico: 1 bico de 1,8 mm e 1 bico de 2,6 mm
- Vazão de tinta: 800 ml/min
- Capacidade do reservatório de tinta: 800 ml
- Acompanham: 1 medidor de viscosidade, 1 caneca plástica, 1 bico para encher balões e 2 bicos de pintura (1 de 1,8 mm e 1 de 2,6 mm)


tensão	código
127 V~	62 20 750 127
220 V~	62 20 750 220

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 750

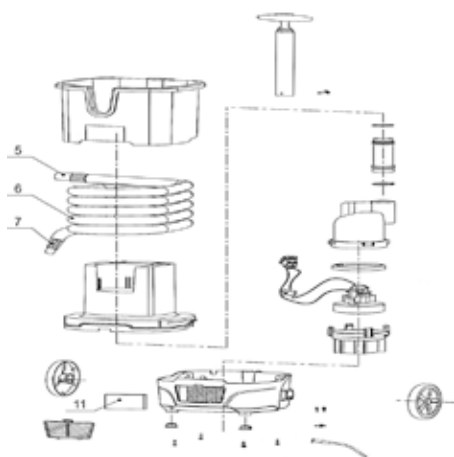

MOTOR E CARÇAÇA

nº da peça	descrição	código
5	conector da mangueira longo	62 99 710 006
6	mangueira 25 mm x 3.000 mm	
7	conector da mangueira curto	62 99 710 011
11	filtro	

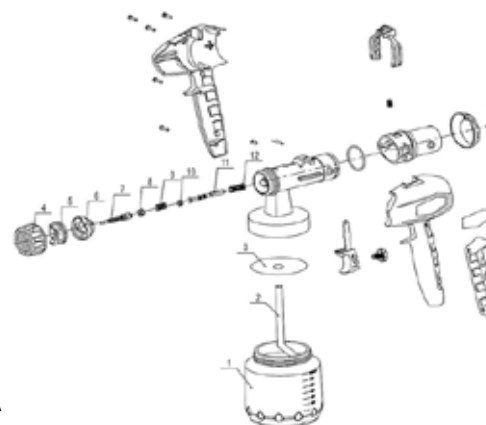

PISTOLA

nº da peça	descrição	código
1	caneca plástica 800 ml	62 99 710 101
2	tubo de sucção	62 99 710 102
3	vedação da caneca	62 99 710 103
4	porca da capa	62 99 710 104
5	capa	62 99 710 105
6	bico	62 99 710 106
7,8	kit agulha para PEV 750	62 99 710 107
9	mola da agulha	62 99 710 109
10	anel de vedação/oring	62 99 710 110
	da válvula 1,3 x 5,5 mm	
11,12	kit válvula para PEV 750	62 99 710 111



PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA



PEV 900

- Diâmetro do bico: 2,6 mm
- Vazão de tinta: 800 ml/min
- Capacidade do reservatório de tinta: 700 ml
- Acompanham: 1 caneca plástica e 1 medidor de viscosidade



tensão

127 V~
220 V~

código

62 20 900 127
62 20 900 220

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLAS ELÉTRICAS PARA PINTURA PEV 900

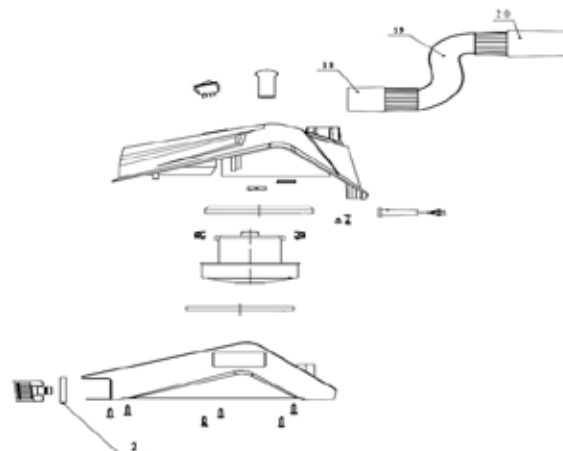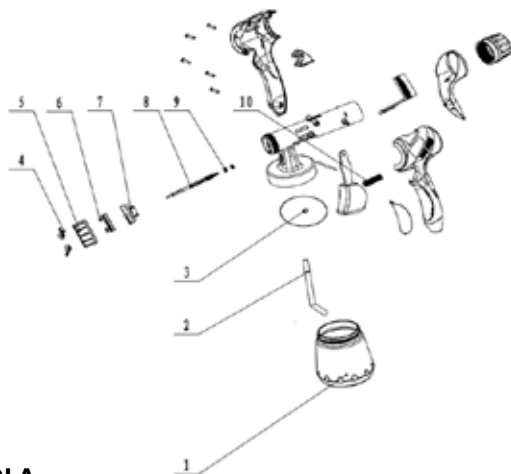

PISTOLA

nº da peça	descrição	código
1	caneca plástica 700 ml	62 99 600 101
2	tubo de sucção	62 99 600 102
3	vedação da caneca	62 99 600 103
5	tampa	62 99 600 105
6	base do difusor de ar	62 99 600 106
7	assento da agulha	62 99 900 107
8	agulha 3,2 mm x 125 mm	62 99 900 108
9	anel de vedação/oring 2 mm x 9,25 mm de vedação da agulha	62 99 600 109
10	mola Ø 11,3 mm x 36,6 mm	62 99 600 110

COMPRESSOR

nº da peça	descrição	código
2	filtro de espuma	62 99 900 202
18	adaptador mangueira/máquina	62 99 900 214
19	mangueira 2 m	
20	adaptador mangueira/pistola	

A REVOLUÇÃO DA PINTURA PROFISSIONAL!

MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

Máximo rendimento e produtividade para pinturas em grandes áreas!

MPA 540B

GARANTIA
vonder
POR ATÉ
01 ANO

MEDIANTE ADESÃO
DE ENTREGA TÉCNICA
A DISTÂNCIA NO SITE
VONDER

- Indicada para aplicar **MASSA CORRIDA**, tintas látex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica, tintas automotivas e tintas epóxi
- Possui duas saídas para utilização simultânea com tintas
- **Potência:** 5,4 hp / 4.027 W
- **Pressão máxima de saída:** 3.300 lbf/pol²
- **Vazão da pistola:** 6,0 Litros/min
- **Motor:** Brushless (motor de indução)

Conheça a linha completa para Pintura VONDER!



- Melhor acabamento, sem marcas de rolo ou pincel
- Redução do tempo de aplicação

SEM ESCOVA

BRUSHLESS

DE CARVÃO

Utilize um leitor de QR CODE e assista ao vídeo pelo seu smartphone!



É bom trabalhar com

vonder®

O melhor desempenho da construção ao acabamento! A escolha é sua e a qualidade é VONDER!

Sequência autônoma e automática de proteção individual VONDER

www.vonder.com.br


IMAGENS ILUSTRATIVAS. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DESTA MATERIAL E CONTEÚDO.

MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

MPA 1010

- Uso leve.** Indicada exclusivamente para aplicação de tintas a base de água. NÃO indicada para tintas epóxi e/ou elastomérica (emborrachadas). O equipamento deve ser utilizado somente com acessórios compatíveis. Óleo indicado para lubrificação: óleo multiuso VONDER ou similar (lubrificar sempre antes do primeiro uso ou a cada 8 horas de trabalho, colocar aproximadamente 10 gotas no compartimento de entrada de óleo (não acompanha óleo)).
- Possui pistão em aço inox, engrenagem usinada e dentes helicoidais, proporcionando maior resistência, menor ruído e maior transmissão de torque. Equipamento com excelente produtividade. Equipamento com dupla isolamento.
- Tipo do motor: universal (escova)
- Potência do motor: 1,3 hp / 1.010 W
- Pressão máxima de saída: 3.000 lbf/pol²
- Vazão da pistola para pintura: 1,5 Litros/min
- Bico padrão: 415 - leque: abertura de 20 cm a 25 cm / espessura: 0,38 mm (0,015")
- Rosca da conexão da mangueira: 1/4" NPSM
- Comprimento da mangueira: 10 m
- Acompanha: 1 suporte, 1 tubo de sucção, 1 bico (415), 1 assento do bico, 1 pistola para pintura, 1 capa do bico, 1 extensão, 1 mangueira 10 m, 1 presilha, 4 parafusos M6x4 mm, 1 chave fixa 17 mm x 19 mm, 1 chave fixa 19 mm x 22 mm, 2 anéis de vedação/oring

tensão	código
127 V~ - monofásico	62 20 110 127
220 V~ - monofásico	62 20 110 220

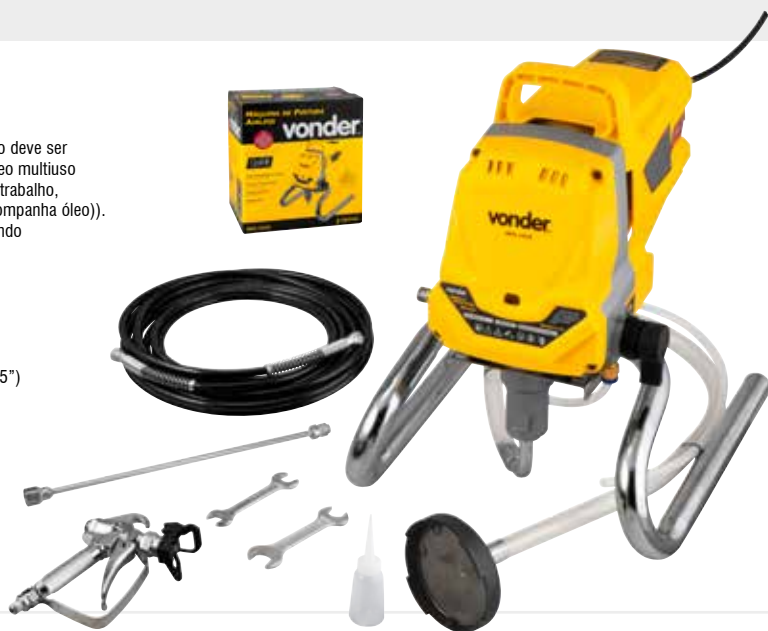

MPA 120

- Indicada para aplicações profissionais de tintas látex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica e tintas automotivas. NÃO indicada para tintas epóxi e/ou elastomérica (emborrachadas). Óleo indicado para lubrificação: óleo multiuso VONDER ou similar (lubrificar sempre antes do primeiro uso ou a cada 8 horas de trabalho, colocar aproximadamente 10 gotas no compartimento de entrada de óleo (não acompanha óleo)).
- Possui pistão em aço inox, engrenagem usinada e dentes helicoidais, proporcionando maior resistência, menor ruído e maior transmissão de torque. Equipamento com excelente produtividade.
- Tipo do motor: corrente contínua
- Potência do motor: 1,2 hp / 900 W
- Pressão máxima de saída: 3.000 lbf/pol²
- Vazão da pistola para pintura: 2,2 Litros/min
- Bico padrão: 517 - leque: abertura de 25 cm a 30 cm / espessura: 0,43 mm (0,017")
- Rosca da conexão da mangueira: 1/4" NPSM
- Comprimento da mangueira: 15 m
- Acompanha:
 - 1 mangueira com 15 m
 - 1 pistola de pintura (bico 517 e filtro interno malha 60)
 - 1 tubo extensor para pintura

tensão	código
127 V~ - monofásico	62 20 001 127
220 V~ - monofásico	62 20 001 220



MPA 300

- Indicada para aplicações profissionais de tintas látex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica, tintas automotivas e tintas epóxi. Óleo indicado para lubrificação: óleo multiuso VONDER ou similar (lubrificar sempre antes do primeiro uso ou a cada 8 horas de trabalho, colocar aproximadamente 10 gotas no compartimento de entrada de óleo).
- Possui regulador, com marcação mostrada no painel com visor digital, pistão em aço inox com revestimento especial, proporcionando ao equipamento uma excelente produtividade.
- Tipo do motor: corrente contínua
- Potência do motor: 3,0 hp / 2.237 W
- Pressão máxima de saída: 3.300 lbf/pol²
- Vazão da pistola para pintura: 3,0 Litros/min
- Bico padrão: 519 - leque: abertura de 25 cm a 30 cm / espessura: 0,48 mm (0,019")
- Rosca da conexão da mangueira: 1/4" NPSM
- Comprimento da mangueira: 15 m
- Acompanha: 1 mangueira com 15 m, 1 pistola de pintura (bico 519 e filtro com malha 60), 1 extensão para pintura, 1 chave fixa 17 mm x 19 mm e 1 chave fixa 19 mm x 22 mm.

tensão	código
220 V~ monofásico	62 20 300 220




MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS

SEM ESCOVA
BRUSHLESS
DE CARVÃO

MPA 350B

- Indicada para aplicações profissionais de tintas látex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica, tintas automotivas e tintas epóxi. Óleo indicado para lubrificação: óleo multiuso VONDER ou similar (lubrificar sempre antes do primeiro uso ou a cada 8 horas de trabalho, colocar aproximadamente 10 gotas no compartimento de entrada de óleo).
- Possui regulador, com marcação mostrada no painel com visor digital, **cilindro de cerâmica** e pistão de aço inox com revestimento especial, proporcionando ao equipamento uma excelente produtividade. Conta com motor Brushless (motor de indução) que garante maior durabilidade, resistência e desempenho.
- Tipo do motor: Brushless (motor de indução)
- Potência do motor: 3,5 hp / 2.610 W
- Pressão máxima de saída: 3.300 lbf/pol²
- Vazão da pistola para pintura: 3,5 Litros/min
- Bico padrão: 517 - Leque: abertura de 25 cm a 30 cm / espessura: 0,43 mm (0,017")
- Rosca da conexão da mangueira: 1/4" NPSM
- Comprimento da mangueira: 15 m
- Acompanha: 1 mangueira com 15 m, 1 pistola de pintura (bico 517 e filtro interno malha 60), 1 extensão para pintura, 1 chave fixa 17 mm x 19 mm e 1 chave fixa 19 mm x 22 mm

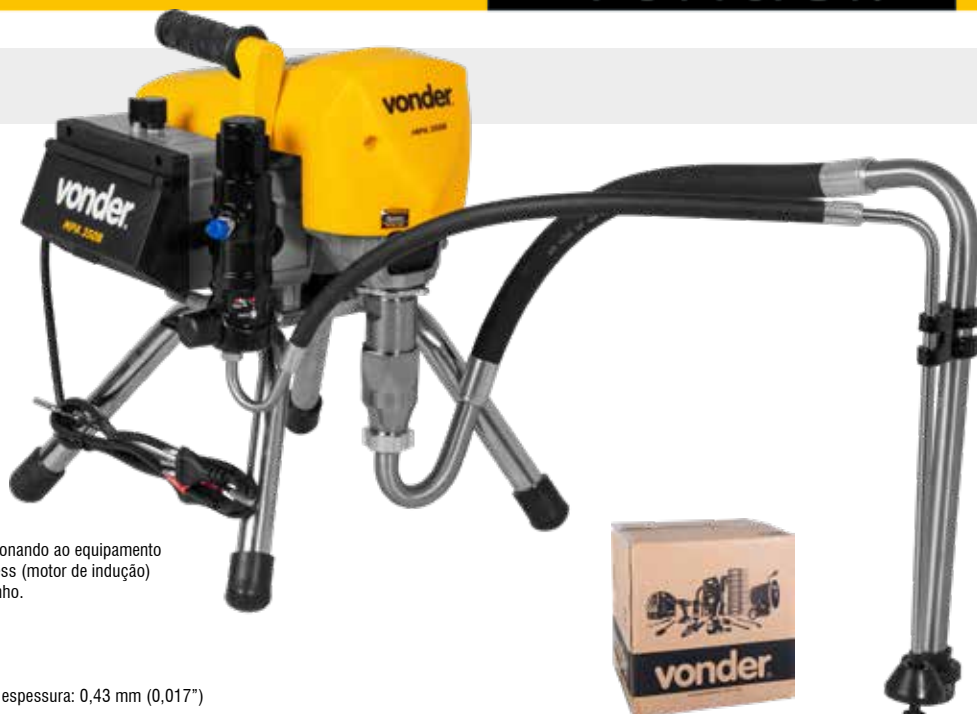

tensão

220 V~ monofásico

código

62 20 350 220

vonder.
PLUS

SEM ESCOVA
BRUSHLESS
DE CARVÃO

MPA 540B

- Indicada para profissionais aplicadores de massa corrida, tintas látex, PU (poliuretano), esmalte à base sintética, à base de água, resina acrílica, tintas automotivas e tintas epóxi. Óleo indicado para lubrificação: óleo multiuso VONDER ou similar (lubrificar sempre antes do primeiro uso ou a cada 8 horas de trabalho, colocar aproximadamente 10 gotas no compartimento de entrada de óleo).
- Robusta, potente e eficiente, conta com duas saídas para utilização simultânea com tintas, proporcionando ao equipamento uma excelente produtividade. Possui ainda regulador de pressão, com marcação mostrada no painel com visor digital, pistão de aço inox com revestimento especial e triplo sistema de filtragem (filtro no tubo de sucção, na máquina e na pistola), garantindo a qualidade e pureza na aplicação. Conta com motor Brushless (motor de indução) que garante maior durabilidade, resistência e desempenho. Além de estrutura metálica, com alça e rodas para transporte, proporcionando agilidade na movimentação do equipamento.
- Tipo do motor: Brushless (motor de indução)
- Potência do motor: 5,4 hp / 4.027 W
- Pressão máxima de saída: 3.300 lbf/pol²
- Vazão da pistola para pintura: 6,0 Litros/min
- Comprimento da mangueira: 3/8" - 15 m / 1/4" - 15 m e 2 m
- Rosca da conexão da mangueira: duas saídas de 3/8" NPSM adaptáveis para 1/4" NPSM
- Bico padrão: Pintura: 517 - Leque: abertura de 25 cm a 30 cm / espessura: 0,43 mm (0,017"); Aplicação de massa corrida: 535 - Leque: abertura de 25 cm a 30 cm / espessura: 0,88 mm (0,035")
- Acompanha: 1 mangueira 3/8" com 15 metros, 1 mangueira 1/4" com 15 metros, 1 mangueira 1/4" com 2 metros, 3 adaptadores nipple, 1 pistola de pintura (bicos 517 padrão e 535 massa corrida / filtro interno malha 60) e 1 extensão para pintura



tensão

220 V~ monofásico

código

62 20 540 220



ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS DE PINTURA AIRLESS VONDER

descrição	indicado para	código
pistola metálica	MPA 120, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	62 20 120 111
pistola metálica	MPA 1010	62 20 110 028
filtro malha 100	MPA 1010, MPA 120, MPA 300 e MPA 350B	62 20 110 109
filtro malha 60	MPA 1010, MPA 120, MPA 300 e MPA 350B	62 20 111 009
extensão em alumínio 18"	MPA 120, MPA 1010, MPA 300 e MPA 350B	62 20 120 107
mangueira com 15 m	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	62 20 120 110
kit mangueira de sucção	MPA 120	62 20 120 094
conjunto mangueira de sucção	MPA 350B	62 20 101 350
protetor completo do bico da pistola	MPA 120, MPA 300 e MPA 350B	62 20 111 044
sede do bico da pistola	MPA 120, MPA 300 e MPA 350B	62 20 111 133
assento do bico da pistola	MPA 120, MPA 300 e MPA 350B	62 20 111 136
mangueira com 10 m	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	62 20 110 030
mangueira 1/4" com 2 m	MPA 540B	62 20 540 131
mangueira 3/8" com 15 m	MPA 540B	62 20 540 124

kit mangueira de sucção

filtro malha 60

pistola metálica

mangueira

BICOS LEQUE

• Material: aço inox

número (nº)	diâmetro do bico	abertura do leque	indicado para modelo	emb.	código
111	0,28 mm (0,011")	5 cm a 10 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 111
115	0,38 mm (0,015")	5 cm a 10 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 011 115
211	0,28 mm (0,011")	10 cm a 15 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 211
213	0,33 mm (0,013")	10 cm a 15 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 213
215	0,38 mm (0,015")	10 cm a 15 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 215
311	0,28 mm (0,011")	15 cm a 20 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 311
313	0,33 mm (0,013")	15 cm a 20 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 313
315	0,38 mm (0,015")	15 cm a 20 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 315
319	0,48 mm (0,019")	15 cm a 20 cm	MPA 120, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 319
411	0,28 mm (0,011")	20 cm a 25 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 411
413	0,33 mm (0,013")	20 cm a 25 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 413
415	0,38 mm (0,015")	20 cm a 25 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 415
417	0,43 mm (0,017")	20 cm a 25 cm	MPA 120, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 417
515	0,38 mm (0,015")	25 cm a 30 cm	MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 515
517	0,43 mm (0,017")	25 cm a 30 cm	MPA 120, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 517
519	0,48 mm (0,019")	25 cm a 30 cm	MPA 120, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 519
527	0,69 mm (0,027")	25 cm a 30 cm	MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 527
529	0,74 mm (0,029")	25 cm a 30 cm	MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 529
535	0,89 mm (0,035")	25 cm a 30 cm	MPA 540B	12	62 20 111 535
539	1,00 mm (0,039")	25 cm a 30 cm	MPA 540B	12	62 20 111 539
617	0,43 mm (0,017")	30 cm a 35 cm	MPA 120, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 617
619	0,48 mm (0,019")	30 cm a 35 cm	MPA 120, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 619
627	0,69 mm (0,027")	30 cm a 35 cm	MPA 300, MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 627
629	0,74 mm (0,029")	30 cm a 35 cm	MPA 350B e MPA 540B	12	62 20 111 629
635	0,89 mm (0,035")	30 cm a 35 cm	MPA 540B	12	62 20 111 635
639	1,00 mm (0,039")	30 cm a 35 cm	MPA 540B	12	62 20 111 639

número (nº): 211

número (nº): 515

número (nº): 639

GARANTIA VONDER

Acesse nosso site para cadastrar a **garantia estendida das Máquinas Airless!**

Com a **Entrega Técnica a Distância VONDER**, nossos consumidores podem assegurar a **Garantia de 1 ano** (90 dias de Garantia Legal + 9 meses de Garantia Contratual) das suas Máquinas de Pintura Airless **MPA 120, MPA 1010, MPA 300, MPA 350B e MPA 540B!**

Acesse a página de **GARANTIA** em nosso site **www.vonder.com.br** para saber como cadastrar e divulgue para seus clientes!



Faça a adesão e garanta a cobertura de um ano!

*Mediante adesão de entrega técnica a distância no site.

AERÓGRAFO COM ACESSÓRIOS



COM ACESSÓRIOS - 16 PEÇAS

- Diâmetro do bico: 0,2 mm, 0,3 mm e 0,5 mm
- Capacidade da caneca: 2 ml, 5 ml e 13 ml
- Consumo de ar do aerógrafo: 0,39 pcm (11 L/min)
- Pressão de trabalho: 15 lbf/pol² - 50 lbf/pol²
- Aerógrafo com 16 acessórios, sendo:
 - 1 pistola
 - 1 mangueira com 1,8 metros
 - 3 copos (2 ml, 5 ml, 13 ml)
 - 3 bicos (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
 - 3 agulhas (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
 - 1 chave
 - 1 adaptador (1/4" BSP fêmea - 1/8" BSP macho)
 - 2 conectores para mangueira (rosca 1/8" BSP fêmea com espigão 3/16")
 - 1 tubo de sucção



emb.	código
20	62 20 016 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AERÓGRAFO COM ACESSÓRIOS - 16 PEÇAS

nº da peça	descrição	código
1, 2, 3, 5	kit bico e agulha 0,2 mm	62 99 016 002
1, 2, 3, 5	kit bico e agulha 0,3 mm	62 99 016 003
1, 2, 3, 5	kit bico e agulha 0,5 mm	62 99 016 005
4, 6, 18, 21, 23, 26, 33	kit anel de vedação/oring	62 99 016 004
9,13, 25	kit mola	62 99 016 009
31, 32, 33, 34	conector de entrada	62 99 016 031
35	caneca 2 ml	62 99 016 035
36	caneca 5 ml	62 99 016 036
37	caneca 13 ml	62 99 016 037
38	mangueira 1,8 m	62 99 016 038

COM ACESSÓRIOS - 15 PEÇAS

- Capacidade da caneca: 7 ml (metálica) e 22 ml (vidro)
- Consumo de ar do aerógrafo: 0,07 pcm (2 L/min)
- Pressão de trabalho: 15 lbf/pol² - 50 lbf/pol²
- Aerógrafo com 15 acessórios, sendo:
 - 3 bicos (0,2 mm, 0,3 mm e 0,5 mm)
 - 3 agulhas (0,2 mm, 0,3 mm e 0,5 mm)
 - 1 copo de metal 7 ml
 - 1 copo de vidro 22 ml
 - 1 chave
 - 1 mangueira 1,8 m
 - 1 conector 1/8" fêmea com espigão 1/4"
 - 1 tubo de sucção
 - 2 adaptadores rápidos



emb.	código
20	62 20 015 000

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AERÓGRAFO COM ACESSÓRIOS - 15 PEÇAS


nº da peça	descrição	código	nº da peça	descrição	código
18	anel vedação	62 99 015 018	27	conector espiga	62 99 015 027
19	anel de vedação/oring 03	62 99 015 019	28	chave fixa	62 99 015 028
20	corpo da válvula	62 99 015 020	29	copo vidro 22 ml	62 99 015 029
21	anel de vedação/oring 04	62 99 015 021	30	tampa copo metal	62 99 015 030
22	válvula	62 99 015 022	31	copo metal 7 ml	62 99 015 031
23	mola da válvula	62 99 015 023	32	anel de vedação/oring 06	62 99 015 032
24	parafuso da válvula	62 99 015 024	33	porca	62 99 015 033
25	porca conexão	62 99 015 025	34	anel de vedação/oring 07	62 99 015 034
26	anel de vedação/oring 05	62 99 015 026			

COM ACESSÓRIOS - 13 PEÇAS

- Diâmetro do bico: 0,2 mm, 0,3 mm e 0,5 mm
- Capacidade da caneca: 7 ml
- Consumo de ar do aerógrafo: 0,32 pcm (9 L/min)
- Pressão de trabalho: 15 lbf/pol² - 50 lbf/pol²
- Aerógrafo com 13 acessórios, sendo:
 - 1 pistola com copo de 7 ml
 - 1 mangueira com 1,8 metros
 - 3 bicos (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
 - 3 agulhas (0,2 mm, 0,3 mm, 0,5 mm)
 - 1 chave
 - 1 adaptador (1/4" BSP fêmea - 1/8" BSP macho)
 - 2 conectores para mangueira (rosca 1/8" BSP fêmea com espigão 3/16")
 - 1 tubo de sucção



emb.	código
20	62 20 013 000

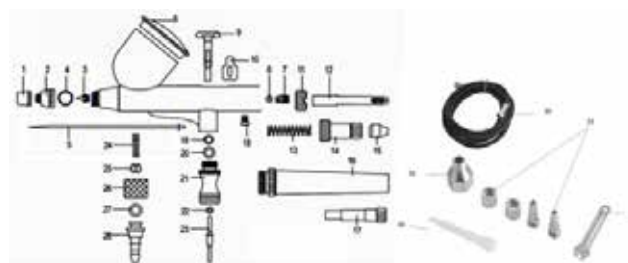

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AERÓGRAFO COM ACESSÓRIOS - 13 PEÇAS

nº da peça	descrição	código
1, 2, 3, 5	kit bico e agulha 0,2 mm	62 99 013 002
1, 2, 3, 5	kit bico e agulha 0,3 mm	62 99 013 003
1, 2, 3, 5	kit bico e agulha 0,5 mm	62 99 013 005
4, 6, 19, 20, 22, 27	kit anel de vedação/oring	62 99 013 004
13, 24	kit mola	62 99 013 013
26, 27, 28	conector de entrada	62 99 016 031
30	mangueira 1,8 m	62 99 016 038



AERÓGRAFOS COM ACESSÓRIOS

COM ACESSÓRIOS - 8 PEÇAS

- Diâmetro do bico: 0,35 mm
- Capacidade da caneca: 2 frascos de 15 ml e 1 copo de 7 ml
- Consumo de ar do aerógrafo: 0,7 pcm (19,8 L/min)
- Pressão de trabalho: 30 lbf/pol²
- Aerógrafo com 8 acessórios, sendo:
 - 1 aerógrafo
 - 1 suporte
 - 1 chave
 - 1 adaptador
 - 1/16" NPT (macho) x 1/4" NPT (fêmea)
 - 1 copo de pintura
 - 1 mangueira de ar
 - 1 frasco para tinta (com tampa)
 - 1 frasco para tinta (com tampa e adaptador)


ref.	emb.	código
AJ 008	20	62 20 000 008



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AERÓGRAFO COM ACESSÓRIOS - 8 PEÇAS

nº da peça	descrição	código
2	tampa de ar	62 99 002 008
3	bocal	62 99 003 008
4	corpo cápsula ar	62 99 004 008
5	anel de vedação/oring 5	62 99 005 008
6	porca	62 99 006 008
7	anel	62 99 007 008
18	agulha	62 99 018 008
19	anel de vedação/oring 19	62 99 019 008

nº da peça	descrição	código
20	válvula	62 99 020 008
21	anel de vedação/oring 21	62 99 021 008
22	mola 22	62 99 022 008
24	corpo da válvula	62 99 024 008
25	adaptador 1/4 NPT	62 99 250 008
26	mangueira	62 99 026 008
27	caneca metal 5 ml	62 99 027 008

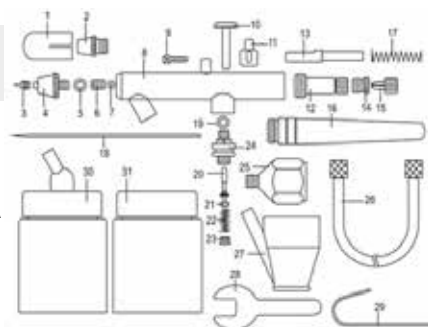

COM ACESSÓRIOS - 7 PEÇAS


- Diâmetro do bico: 0,3 mm
- Capacidade da caneca: 7 ml
- Consumo de ar do aerógrafo: 0,07 pcm (2 L/min)
- Pressão de trabalho: 15 lbf/pol² - 50 lbf/pol²
- Aerógrafo com 7 acessórios, sendo:
 - 1 pistola com caneca 7 ml e válvula de entrada
 - 1 adaptador 1/4" fêmea x 1/8" macho
 - 2 adaptadores 1/8" com espiga
 - 1 tubo de sucção
 - 1 chave
 - 1 mangueira de ar de 1,8 m

emb.	código
50	62 20 007 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AERÓGRAFO COM ACESSÓRIOS - 7 PEÇAS

nº da peça	descrição	código
3	capa da agulha	62 99 007 003
4	capa do bico	62 99 007 004
5	capa do corpo	62 99 007 005
6	alavanca de acionamento	62 99 010 008
12	anel de vedação/oring	62 99 007 012
13	válvula	62 99 001 020
14	porca do conector	62 99 001 025

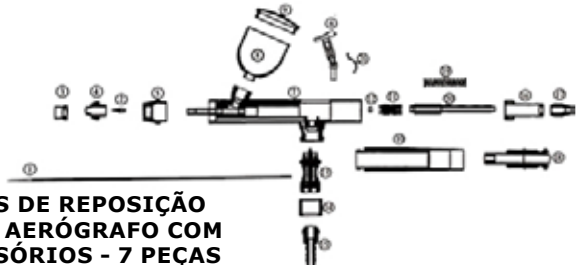

AERÓGRAFO COM MINICOMPRESSOR

COM ACESSÓRIOS - 10 PEÇAS


- Diâmetro do bico: 0,4 mm
- Capacidade da caneca: 2 ml
- Consumo de ar do aerógrafo: 0,07 pcm (2 L/min)
- Pressão máxima de trabalho: 25 lbf/pol²
- Aerógrafo com 10 acessórios, sendo:
 - 1 pistola com copo
 - 1 minicompressor
 - 1 adaptador 100 V~ - 240 V~
 - 1 mangueira com 1,8 metros
 - 1 chave
 - 1 adaptador
 - (1/4" BSP fêmea - 1/8" BSP macho)
 - 2 conectores para mangueira (rosca 1/8" BSP fêmea com espigão 3/16")
 - 1 tubo de sucção
 - 1 suporte de apoio para aerógrafo

emb.	código
10	62 20 010 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AERÓGRAFO COM MINICOMPRESSOR COM ACESSÓRIOS - 10 PEÇAS

nº da peça	descrição	código
1, 2, 3, 5	jogo de agulha e bico	62 99 010 001
4, 6, 18, 19, 26	kit anel de vedação/oring	62 99 010 004
18	anel de vedação/oring 18	62 99 010 180
19	anel de vedação/oring 19	62 99 010 190
29	fonte de energia	62 99 010 300
30	mangueira	62 99 000 200

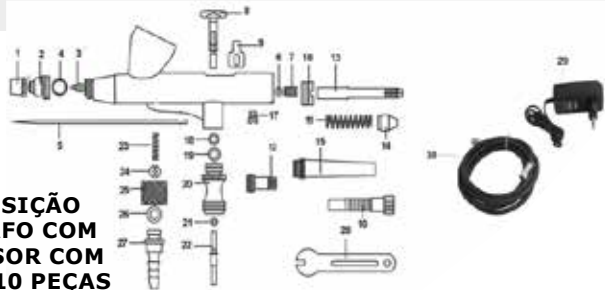

MINICOMPRESSOR PARA REPOSIÇÃO NO AERÓGRAFO VONDER (62.20.010.000)

- Capacidade de produção de ar: 0,3 pcm (10 L/min)
- Pressão máxima de trabalho: 25 lbf/pol²
- Tensão de entrada: 100 V~ - 240 V~ bivolt automático

emb.	código
10	62 20 025 000



MINIFILTRO DE AR PARA AERÓGRAFO

- Material do copo: plástico
- Rosca de entrada de ar: 1/8" BSP macho
- Rosca de saída de ar: 1/8" BSP fêmea

emb.	código
500	62 20 000 018



SUPOORTE PARA AERÓGRAFO

80 mm

- Material do suporte: metal, plástico e borracha
- Dimensões: 140 mm x 40 mm x 175 mm

emb.	código
20	62 20 175 080



PISTOLA 2 EM 1

PLV 21 COM BICO CALIBRADOR E BICO PARA LIMPEZA

- Material: alumínio
- Rosca de entrada: 1/4" NPT
- Faixa de medição em (lb/pol²): 0 - 150 lb/pol²
- Acompanha: 1 bico de limpeza.

emb.	código
10	62 20 210 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA 2 EM 1 PLV 21

nº da peça	descrição	código
1	corpo da pistola	62 20 210 001
2	manômetro	62 20 210 002
3	mangueira	62 20 210 003
4, 5, 6, 7	conjunto	62 20 210 004
	válvula de ar	
8, 9, 10	conjunto do gatilho	62 20 210 008
11	conector de entrada de ar	62 20 210 011



PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA

PLV 7 CURTA


- Material do corpo da pistola: alumínio
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Pressão de trabalho: até 75 lb/pol²

emb.	código
10	62 20 700 000



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA PLV 7

nº da peça	descrição	código
1	corpo da pistola	62 20 700 001
2	anel de vedação/oring	62 20 700 002
3	bico	62 20 700 003
2, 4, 5, 6	conjunto válvula de ar	62 20 700 004
7, 8, 9	conjunto do gatilho	62 20 700 007
10	conector entrada de ar	62 20 700 010

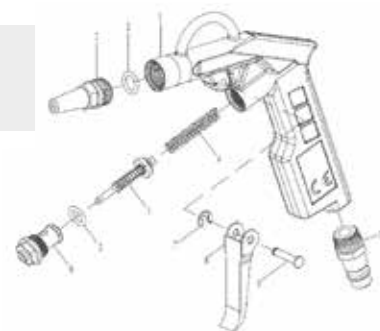

PISTOLAS DE AR PARA LIMPEZA

PL1826 BICO LONGO COM GATILHO

- Material do corpo da pistola: poliacetal
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (fêmea)
- Pressão de trabalho: até 150 lb/pol²

emb.	código
10	62 20 182 600



PL 3358 BICO LONGO COM GATILHO

- Material do corpo da pistola: poliacetal
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Pressão de trabalho: até 150 lb/pol²

emb.	código
10	62 20 335 800



PL 10 COM GATILHO

- Material do corpo da pistola: plástico
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (fêmea)
- Pressão de trabalho: até 87,0 lb/pol²
- Acompanha: 1 espigão macho rosca 1/4" NPT com espiga para mangueira diâmetro 1/4"

emb.	código
50	62 20 001 000



PL 006 COM BOTÃO

- Material do corpo da pistola: nylon
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (fêmea)
- Pressão de trabalho: até 60,0 lb/pol²

emb.	código
24	62 20 000 006



VD 7 COM GATILHO

- Material do corpo da pistola: alumínio
- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT (macho)
- Pressão de trabalho: até 60,0 lb/pol²
- Acompanha: 1 espigão giratório rosca 1/4" NPT interno (fêmea) com espiga para mangueira diâmetro 5/16"

emb.	código
12	62 20 000 007



PULVERIZADORES

PL 111 SEM CANECA BICO LONGO

- Material do corpo: alumínio
- Sistema de acionamento: botão
- Rosca de entrada: 1/4" NPT (fêmea)

emb.	código
12	62 20 000 011



VD 9 COM CANECA BICO LONGO

- Sistema de acionamento: gatilho
- Material do corpo do pulverizador: alumínio
- Rosca de entrada do pulverizador: 1/4" NPT (macho)

emb.	código
2	62 20 000 009



PULVERIZADOR DE ÓLEO

PV 900 COM CANECA BICO LONGO


- Sistema de acionamento: gatilho
- Material do corpo: alumínio
- Rosca de entrada: 1/4" NPT (macho)

emb.	código
6	62 20 000 900



PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA PULVERIZADOR PV 900

nº da peça	descrição	código
1	corpo do pulverizador	62 20 900 001
2	tubo de ar	62 20 900 002
3	tubo externo	62 20 900 003
4, 5	bico	62 20 900 004
6, 7, 8, 9	conjunto válvula de ar	62 20 900 006
10, 11, 12	conjunto do gatilho	62 20 900 010
13	conector de entrada de ar	62 20 900 013
14	pescador	62 20 900 014
15	reservatório	62 20 900 015

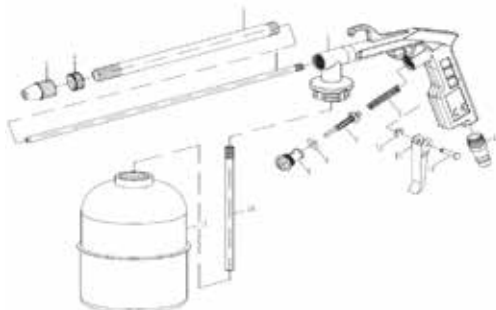

JOGOS DE ACESSÓRIOS PARA COMPRESSOR

ACV 4 COM 4 PEÇAS

- Pressão de trabalho da pistola: 45 lbf/pol² a 80 lbf/pol²
- Vazão da pistola para pintura: 160 ml/min a 240 ml/min
- Capacidade da caneca para pistola de pintura: 600 ml
- Jogo com 4 peças, sendo: 1 pistola para pintura tipo gravidade, 1 pistola 2 em 1 (calibrar pneus com manômetro), 1 bico para limpeza, 1 mangueira espiral PU + PVC com diâmetro interno de 1/4" com 5 m de comprimento com conexões fêmeas e conector engate rápido macho

emb.	código
10	62 20 400 000



ACV 5 COM 5 PEÇAS

- Pressão de trabalho da pistola: 45 lbf/pol² a 80 lbf/pol²
- Vazão da pistola para pintura: 160 ml/min a 240 ml/min
- Capacidade da caneca para pistola de pintura: 600 ml
- Jogo com 5 peças, sendo: 1 pistola para pintura tipo gravidade, 1 pistola para limpeza, 1 pistola para pulverização, 1 pistola para calibrar pneus com manômetro e 1 mangueira espiral PU com diâmetro interno de 1/4" com 5 m de comprimento com conexões fêmeas e conector engate rápido macho

emb.	código
10	62 20 500 000



JOGO PARA AR COMPRIMIDO

- Jogo composto por 14 peças, sendo:
 - 1 mangueira espiral em poliuretano + polietileno (diâmetro interno: 5 mm, diâmetro externo: 8 mm, comprimento: 5 m, com conectores em latão rosca 1/4" NPT (externa - macho) nas extremidades e molas de aço bicromatizado)
 - 1 bico para encher pneus em latão polido (rosca 1/4" NPT (interna - fêmea))
 - 1 bico para encher bolas
 - 1 adaptador para bico de encher bolas em aço zincado (rosca 1/8" NPSM (externa - macho))
 - 1 bico para limpeza em latão polido com ponta emborrachada (rosca 1/8" NPSM (externa - macho))
 - 2 engates rápidos em aço zincado com rolete (rosca 1/4" NPT (interna - fêmea))
 - 2 conectores macho para engate rápido em aço zincado (rosca 1/4" NPT)
 - 2 conectores fêmea para engate rápido em aço zincado (rosca 1/4" NPT)
 - 1 adaptador macho-macho em aço bicromatizado, rosca 1/4" NPT
 - 1 adaptador fêmea-fêmea em aço bicromatizado, rosca 1/4" NPT
 - 1 bico/pistola de limpeza com corpo em alumínio e gatilho metálico com ponta plastificada (comprimento: 35 mm, rosca de entrada: 1/4" NPT e rosca de saída: 1/8" NPSM)

emb.
10

código
35 99 120 000



FILTROS REGULADORES DE PRESSÃO



RP 140 DRENO AUTOMÁTICO

- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/4" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/4" NPT fêmea
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol²

emb.	código
25	62 48 140 002



RP 120 DRENO AUTOMÁTICO

- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/2" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/2" NPT fêmea
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol²

emb.	código
20	62 48 120 002



RP 340 DRENO AUTOMÁTICO OU MANUAL

- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 3/4" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 3/4" NPT fêmea
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol²

emb.	código
10	62 48 340 002

REGULADOR DE AR



vonder PLUS

MATERIAL: ALUMÍNIO

- Rosca de entrada de ar: 1/4" NPT
- Rosca de saída de ar: 1/4" NPT
- Pressão máxima : 150 lbf/pol²

emb.	código
25	62 99 140 000

REGULADORES E LUBRIFICADORES DE AR



RL 140

- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/4" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/4" NPT fêmea
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² / 10 kgf/cm²
- Capacidade do copo do lubrificador: 50 ml

emb.	código
20	62 48 140 001



RL 120

- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/2" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/2" NPT fêmea
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² / 10 kgf/cm²
- Capacidade do copo do lubrificador: 120 ml

emb.	código
10	62 48 120 001



RL 340

- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 3/4" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 3/4" NPT fêmea
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² / 10 kgf/cm²
- Capacidade do copo do lubrificador: 130 ml

emb.	código
5	62 48 340 001

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REGULADORES E LUBRIFICADORES DE AR

descrição	código
copo para lubrificador LL 120 e RL 120	62 49 500 009
copo para lubrificador LL 140 e RL 140	62 49 550 009
manômetro para regulador de pressão RP 120 e RL 120	62 49 700 001
manômetro para regulador de pressão RP 140 e RL 140	62 49 750 001
manômetro para regulador de pressão RP 340 e RL 340	62 49 340 000
diafragma para regulador de pressão RP 120 e RL 120	62 49 700 002
diafragma para regulador de pressão RP 140 e RL 140	62 49 750 002
diafragma para regulador de pressão RP 340 e RL 340	62 49 340 013



manômetro para regulador de pressão RP 120 e RL 120



diafragma para regulador de pressão RP 140 e RL 140

descrição	código
elemento filtrante para regulador de pressão RP 120 e RL 120	62 49 700 007
elemento filtrante para regulador de pressão RP 140 e RL 140	62 49 750 007
elemento filtrante para regulador de pressão RP 340 e RL 340	62 49 340 029
copo para regulador de pressão RP 120 e RL 120	62 49 700 009
copo para regulador de pressão RP 140 e RL 140	62 49 750 009
copo para regulador de pressão RP 340 e RL 340	62 49 340 046



copo para lubrificador LL 120 e RL 120



CONEXÕES RÁPIDAS RETAS



- Material: PBT (Polibutileno tereftalato)

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
4 mm	33,6 mm x 11,0 mm	20	51 14 000 004
6 mm	35,2 mm x 13,0 mm	20	51 14 000 006
8 mm	38,6 mm x 14,8 mm	20	51 14 000 008
10 mm	47,2 mm x 18,4 mm	20	51 14 000 010
12 mm	46,0 mm x 21,0 mm	20	51 14 000 012



DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/4" BSP - MACHO

- Material: corpo em latão banhado a níquel, conexão em plástico POM
- Pressão de trabalho: 0 - 150 lbf/pol² (PSI)

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
4 mm	19,70 mm x 14,0 mm	20	51 14 500 401
6 mm	20,30 mm x 14,0 mm	20	51 14 500 601
8 mm	26,00 mm x 14,0 mm	20	51 14 500 801
10 mm	27,90 mm x 17,0 mm	20	51 14 501 001
12 mm	31,00 mm x 21,0 mm	20	51 14 501 201



DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/8" BSP - MACHO

- Material: corpo em latão banhado a níquel, conexão em plástico POM
- Pressão de trabalho: 0 - 150 lbf/pol² (PSI)

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
4 mm	17,80 mm x 17,0 mm	20	51 14 500 402
6 mm	21,00 mm x 17,0 mm	20	51 14 500 602
8 mm	22,50 mm x 17,0 mm	20	51 14 500 802
10 mm	28,90 mm x 17,0 mm	20	51 14 501 002
12 mm	32,00 mm x 21,0 mm	20	51 14 501 202

CONEXÕES RÁPIDAS TIPO COTOVELO (90 GRAUS)



- Material: corpo em PBT (Polibutileno tereftalato), conexão em plástico POM

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
4 mm	24,3 mm x 11,0 mm	20	51 14 200 004
6 mm	25,5 mm x 13,0 mm	20	51 14 200 006
8 mm	29,9 mm x 14,8 mm	20	51 14 200 008
10 mm	37,0 mm x 18,4 mm	20	51 14 200 010
12 mm	40,0 mm x 21,0 mm	20	51 14 200 012



DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/4" BSP - MACHO

- Material: latão banhado a níquel e PBT (Polibutileno tereftalato)

diâmetro interno	emb.	código
4 mm	20	51 14 600 402
6 mm	20	51 14 600 602
8 mm	20	51 14 600 802
10 mm	20	51 14 601 002
12 mm	20	51 14 601 202



DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/8" BSP - MACHO

- Material: latão banhado a níquel e PBT (Polibutileno tereftalato)

diâmetro interno	emb.	código
4 mm	20	51 14 600 401
6 mm	20	51 14 600 601
8 mm	20	51 14 600 801
10 mm	20	51 14 601 001
12 mm	20	51 14 601 201

CONEXÕES RÁPIDAS TIPO T



- Material: PBT (Polibutileno tereftalato)

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
4 mm	37,6 mm x 11,0 mm	20	51 14 100 004
6 mm	38,6 mm x 13,0 mm	20	51 14 100 006
8 mm	45,0 mm x 14,8 mm	20	51 14 100 008
10 mm	57,0 mm x 18,4 mm	20	51 14 100 010
12 mm	59,0 mm x 21,0 mm	20	51 14 100 012

CONEXÕES RÁPIDAS TIPO Y



- Material: PBT (Polibutileno tereftalato)

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
4 mm	36,1 mm x 22,0 mm	20	51 14 300 004
6 mm	37,1 mm x 26,0 mm	20	51 14 300 006
8 mm	39,8 mm x 29,6 mm	20	51 14 300 008
10 mm	50,0 mm x 29,6 mm	20	51 14 300 010
12 mm	53,0 mm x 42,0 mm	20	51 14 300 012

CONEXÕES TIPO T DE REDUÇÃO



- Material: corpo em PBT (Polibutileno tereftalato), conexões em plástico POM

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
2 entradas de 6 mm / 3 entradas de 4 mm	56,70 mm x 25,70 mm	20	51 14 030 064
2 entradas de 8 mm / 3 entradas de 6 mm	61,30 mm x 27,50 mm	20	51 14 030 086
2 entradas de 10 mm / 3 entradas de 8 mm	81,90 mm x 33,00 mm	20	51 14 030 108
2 entradas de 12 mm / 3 entradas de 10 mm	106,00 mm x 38,70 mm	20	51 14 030 121



- Material: corpo em PBT (Polibutileno tereftalato), conexões em plástico POM

diâmetro interno	dimensões	emb.	código
1 entradas de 6 mm / 2 entradas de 4 mm	38,60 mm x 13,00 mm	20	51 14 040 064
1 entradas de 8 mm / 2 entradas de 4 mm	45,00 mm x 14,80 mm	20	51 14 040 084
1 entradas de 8 mm / 2 entradas de 6 mm	45,00 mm x 14,80 mm	20	51 14 040 086
1 entradas de 10 mm / 2 entradas de 6 mm	57,00 mm x 18,40 mm	20	51 14 040 106
1 entradas de 10 mm / 2 entradas de 8 mm	57,00 mm x 18,40 mm	20	51 14 040 108
1 entradas de 12 mm / 2 entradas de 8 mm	59,00 mm x 21,00 mm	20	51 14 040 128
1 entradas de 12 mm / 2 entradas de 10 mm	59,00 mm x 21,00 mm	20	51 14 041 210

SILENCIADORES DE AR COMPRIMIDO

LONGO EM LATÃO

- Material: latão
- Pressão de trabalho: 0 - 150 lbf/pol² (PSI)

diâmetro e tipo da rosca	dimensões	emb.	código
1/8" BSP - macho	24 mm x 13 mm	20	51 14 010 001
1/4" BSP - macho	33 mm x 17 mm	20	51 14 010 002

CURTO EM LATÃO

- Material: latão
- Pressão de trabalho: 0 - 150 lbf/pol² (PSI)

diâmetro e tipo da rosca	dimensões	emb.	código
1/8" BSP - macho	11 mm x 12 mm	20	51 14 020 001
1/4" BSP - macho	14,5 mm x 16 mm	20	51 14 020 002

LONGO EM PLÁSTICO

- Material: (POM) Polióxido de Metileno
- Pressão de trabalho: 0 - 150 lbf/pol² (PSI)

diâmetro e tipo da rosca	dimensões	emb.	código
1/8" BSP - macho	40 mm x 16 mm	20	51 14 900 001
1/4" BSP - macho	65 mm x 21 mm	20	51 14 900 002

REGULADORES DE VELOCIDADE

DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/8" BSP - MACHO

- Material: cobre e PBT (Polibutileno tereftalato)

diâmetro interno	emb.	código
4 mm	20	51 14 800 401
6 mm	20	51 14 800 601
8 mm	20	51 14 800 801
10 mm	20	51 14 801 001

DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/4" BSP - MACHO

- Material: cobre e PBT (Polibutileno tereftalato)

diâmetro interno	emb.	código
4 mm	20	51 14 800 402
6 mm	20	51 14 800 602
8 mm	20	51 14 800 802
10 mm	20	51 14 801 002
12 mm	20	51 14 801 202

TUBOS DE POLIURETANO

- Material: PU - Poliuretano
- Cor do tubo: azul

diâmetro externo	diâmetro interno	rolo com	emb.	código
4 mm	4 mm	50 metros	5	62 20 004 050
6 mm	6 mm	50 metros	5	62 20 006 050
8 mm	8 mm	50 metros	5	62 20 008 050
10 mm	10 mm	25 metros	5	62 20 010 050
12 mm	12 mm	25 metros	5	62 20 012 050

MANGUEIRAS/TUBOS POLIURETANO E PVC



rosca de conexão:
1/4" - NPT macho/macho -
comprimento: 15 m

ESPIRAL

- Diâmetro interno: 5 mm
- Diâmetro externo: 8 mm
- Pressão máxima de trabalho: 150 lbf/pol²
- Cor: amarela

rosca de conexões	comprimento	emb.	código
1/4" - NPT fêmea	7,5 m	25	62 20 147 500
1/4" - NPT macho	15,0 m	20	62 20 141 500

MANGUEIRAS/TUBOS POLIURETANO



diâmetro interno: 5 mm -
comprimento: 10 m

ESPIRAL

- Rosca de conexão: 1/4" - NPT macho/macho
- Pressão máxima de trabalho: 200 lbf/pol²

diâmetro interno	diâmetro externo aproximado	comprimento	cor	emb.	código
5 mm	8 mm	10 m	amarela	20	62 20 058 010
5 mm	8 mm	5 m	azul	20	62 20 058 005
6,5 mm	10 mm	10 m	amarela	20	62 20 651 010
6,5 mm	10 mm	5 m	azul	20	62 20 651 005
8 mm	12 mm	10 m	amarela	20	62 20 812 010

ENGATES RÁPIDOS



COM ROLETE TIPO DA ROSCA: NPT FÊMEA

- Material: aço carbono
- Acabamento: zincado
- Tipo: com rolete
- Medida do encaixe: 1/4"



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	20	51 14 114 000
3/8"	20	51 14 138 000
1/2"	20	51 14 112 000



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	10	51 14 114 001



COM ESFERAS TIPO DA ROSCA: NPT FÊMEA

- Material: aço carbono
- Acabamento: zincado
- Tipo: com esfera
- Medida do encaixe: 1/4"



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	20	51 14 214 000
3/8"	20	51 14 238 000
1/2"	20	51 14 212 000



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	10	51 14 214 001
3/8"	10	51 14 238 001
1/2"	10	51 14 212 001



COM ESFERAS TIPO DA ROSCA: NPT MACHO

- Material: aço carbono
- Tipo: com esfera
- Medida do encaixe: 1/4"



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	20	51 14 314 140
3/8"	20	51 14 314 380
1/2"	20	51 14 314 120



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	10	51 14 314 141
3/8"	10	51 14 314 381
1/2"	10	51 14 314 121

DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/4" NPT FÊMEA

- Material: latão
- Acabamento: polido
- Medida do encaixe: 1/4"



tipo	emb.	código
com rolete	20	51 11 114 000
com esfera	20	51 11 214 000



• Embalagem: cartela com 1 engate rápido



tipo	emb.	código
com rolete	20	51 11 100 014
com esfera	20	51 11 100 214

DIÂMETRO E TIPO DA ROSCA: 1/4" NPT FÊMEA

- Material: aço carbono
- Acabamento: zincado
- Medida do encaixe: 1/4"



DUPLO COM ROLETE

emb.	código
25	51 11 002 000



TRIPLO COM ROLETE

emb.	código
25	51 11 003 000



QUÁDRUPLO COM ROLETE

emb.	código
6	51 11 004 000



ENGATES RÁPIDOS COM ESPIGÃO



COM ESFERA

- Tipo: com esfera
- Material: aço carbono
- Acabamento: zincado
- Medida do encaixe: 1/4"



medida da espiga	emb.	código
1/4"	20	51 14 614 000
5/16"	20	51 14 651 600
3/8"	20	51 14 638 000
1/2"	20	51 14 612 000

medida da espiga	emb.	código
1/4"	10	51 14 614 001
5/16"	10	51 14 651 601
3/8"	10	51 14 638 001
1/2"	10	51 14 612 001



CONECTORES/RACORD COM ESPIGA



- Material: aço
- Acabamento: zincado
- Medida do conector: 1/4"



medida da espiga	emb.	código
1/4"	40	51 14 514 000
5/16"	40	51 14 551 600
3/8"	40	51 14 538 000
1/2"	40	51 14 512 000

medida da espiga	emb.	código
1/4"	20	51 14 514 001
5/16"	20	51 14 551 601
3/8"	20	51 14 538 001
1/2"	20	51 14 512 001



CONEXÕES PNEUMÁTICAS ARTICULADAS



vonder
PLUS

- Material: alumínio
- Pressão máxima: 90 lbf/pol²
- Ângulo de abertura: 360° (giratório)

rosca de entrada e saída de ar	emb.	código
1/4" NPT (fêmea)	25	62 99 014 000
3/8" NPT (fêmea)	25	62 99 038 000

CONECTORES/RACORD

TIPO DA ROSCA: NPT FÊMEA

- Material: aço carbono
- Medida do conector: 1/4"



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	40	51 14 414 000
3/8"	40	51 14 438 000
1/2"	40	51 14 412 000



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	20	51 14 414 001
3/8"	20	51 14 438 001
1/2"	20	51 14 412 001



TIPO DA ROSCA: NPT MACHO

- Material: aço carbono
- Acabamento: zincado
- Medida do conector: 1/4"



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	40	51 14 140 000
3/8"	40	51 14 038 000
1/2"	40	51 14 012 000



diâmetro da rosca	emb.	código
1/4"	20	51 14 140 001
3/8"	20	51 14 380 001
1/2"	20	51 14 120 001



- Material: latão
- Acabamento: polido
- Diâmetro da rosca: 1/4"
- Medida do conector: 1/4"



tipo da rosca	emb.	código
NPT fêmea	40	51 11 414 000
NPT macho	40	51 11 314 000



tipo da rosca	emb.	código
NPT fêmea	20	51 11 101 414
NPT macho	20	51 11 101 314



ESPIGÕES



TIPO DA ROSCA: NPT FÊMEA

• Material: aço zincado



medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 14 141 401
1/4"	5/16"	40	51 14 145 161
1/4"	3/8"	40	51 14 143 801

medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 14 141 402
1/4"	5/16"	20	51 14 145 162
1/4"	3/8"	20	51 14 143 802

TIPO DA ROSCA: NPT MACHO

• Material: aço zincado



medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 14 141 400
1/4"	5/16"	40	51 14 145 160
1/4"	3/8"	40	51 14 143 800
3/8"	1/4"	40	51 14 381 400
3/8"	5/16"	40	51 14 385 160
3/8"	3/8"	40	51 14 383 800
3/8"	1/2"	40	51 14 381 200
1/2"	1/4"	40	51 14 121 400
1/2"	5/16"	40	51 14 125 160
1/2"	3/8"	40	51 14 123 800
1/2"	1/2"	40	51 14 121 200
3/4"	1/2"	40	51 14 341 200
3/4"	3/4"	20	51 14 343 400

medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 14 141 420
1/4"	5/16"	20	51 14 145 163
1/4"	3/8"	20	51 14 143 820
3/8"	1/4"	20	51 14 381 402
3/8"	5/16"	20	51 14 385 162
3/8"	3/8"	20	51 14 383 802
3/8"	1/2"	20	51 14 381 202
1/2"	1/4"	20	51 14 121 420
1/2"	5/16"	20	51 14 125 162
1/2"	3/8"	20	51 14 123 802
1/2"	1/2"	20	51 14 121 202
3/4"	1/2"	20	51 14 341 202
3/4"	3/4"	20	51 14 343 402

TIPO DA ROSCA: NPT FÊMEA

• Material: latão




medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 11 141 401
1/4"	5/16"	40	51 11 145 161
1/4"	3/8"	40	51 11 143 801

medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 11 314 140
1/4"	5/16"	20	51 11 314 516
1/4"	3/8"	20	51 11 314 380

TIPO DA ROSCA: NPT MACHO

• Material: latão

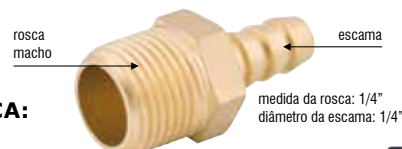

medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	40	51 11 141 403
1/4"	5/16"	40	51 11 145 163
1/4"	3/8"	40	51 11 143 803
1/2"	1/4"	20	51 11 121 403
1/2"	5/16"	20	51 11 125 163
1/2"	3/8"	20	51 11 123 803
1/2"	1/2"	20	51 11 121 203
3/4"	1/2"	20	51 11 341 203
3/4"	3/4"	20	51 11 343 403

medida da rosca	diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	1/4"	20	51 11 141 403
1/4"	5/16"	20	51 11 145 163
1/4"	3/8"	20	51 11 143 803
1/2"	1/4"	20	51 11 121 403
1/2"	5/16"	20	51 11 125 163
1/2"	3/8"	20	51 11 123 803
1/2"	1/2"	20	51 11 121 203
3/4"	1/2"	20	51 11 341 203
3/4"	3/4"	20	51 11 343 403

EMENDAS PARA MANGUEIRAS



• Material: latão

diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	40	51 11 140 000
5/16"	40	51 11 516 000
3/8"	40	51 11 380 000



diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	5	51 11 140 002
5/16"	5	51 11 516 002
3/8"	5	51 11 380 002
1/2"	5	51 11 120 002
3/4"	5	51 11 340 002



• Material: aço carbono

diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	40	51 14 014 000
5/16"	40	51 14 516 000
3/8"	40	51 14 380 000
1/2"	40	51 14 120 000
3/4"	40	51 14 340 000



diâmetro da escama	emb.	código
1/4"	20	51 14 014 020
5/16"	20	51 14 516 002
3/8"	20	51 14 380 002
1/2"	20	51 14 120 002
3/4"	20	51 14 340 002



ADAPTADORES

macho - macho
1/2" x 1/4" NPT



ADAPTADOR/NIPLE DE REDUÇÃO

tipo da rosca	medida da rosca	material	emb.	código
macho - macho	1/2" x 1/4" NPT	latão	50	51 11 111 214
macho - macho	1/2" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 001 214
macho - macho	1/2" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 012 141



NIPLE/ADAPTADOR PARA ROSCA

tipo da rosca	medida da rosca	material	emb.	código
macho - macho	1/4" x 1/4" NPT	latão	50	51 11 111 414



ADAPTADOR PARA ROSCA

tipo da rosca	medida da rosca	material	emb.	código
macho - fêmea	1/2" x 1/4" NPT	latão	50	51 11 101 214
macho - fêmea	3/8" x 1/4" NPT	latão	50	51 11 103 814



MINI LUBRIFICADOR PARA FERRAMENTA PNEUMÁTICA

- Diâmetro e tipo da rosca de entrada: 1/4" NPT fêmea
- Diâmetro e tipo da rosca de saída: 1/4" NPT fêmea
- Pressão máxima de trabalho: 145 lbf/pol² / 10 kgf/cm²



emb.	código
12	62 20 100 000

FILTRO PARA TINTAS

- Altura: 135 cm
- Diâmetro: 210 mm
- Malha da peneira: malha 80



emb.	código
10	62 20 000 010



macho - macho
1/4" x 1/4" NPT



ADAPTADOR DUPLO

tipo da rosca	medida da rosca	material	emb.	código
macho - macho	1/4" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 001 414
macho - macho	1/4" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 014 141



macho - fêmea
1/2" x 1/4" NPT



ADAPTADOR

tipo da rosca	medida da rosca	material	emb.	código
macho - fêmea	1/2" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 012 140
macho - fêmea	3/8" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 003 814
macho - fêmea	1/2" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 121 401
macho - fêmea	3/8" x 1/4" NPT	aço carbono	20	51 14 038 141

JOGO PARA LIMPEZA DE PISTOLAS PARA PINTURA



COM 12 PEÇAS

- Composição do jogo:
 - 5 escovas
 - 1 pino metálico
 - 5 palitos de madeira
 - 1 tubo com lubrificante

emb.	código
20	60 68 000 120



ROLO DE PINTURA COM RESERVATÓRIO



- Material do rolo: lã sintética
- Largura do rolo: 22,8 cm
- Comprimento estendido: 1,65 m
- Capacidade do reservatório de tinta: 500 ml
- Acompanha: 2 rolos de lã sintética (1 montado e outro avulso), 1 protetor de respingo, 1 tubo de sucção de tinta e 1 fixador de tubo de sucção

emb.


código

4

62 41 000 540

PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ROLO DE PINTURA COM RESERVATÓRIO VONDER

nº da peça	descrição	código
1	conjunto punho e êmbolo	62 99 540 001
2	anel de vedação/oring nº 2	62 99 540 002
3	anel X	62 99 540 003
4	capa do êmbolo	62 99 540 004
5	anel de vedação/oring nº 5	62 99 540 005
7	anel de vedação/oring nº 7	62 99 540 007
8	suporte metálico	62 99 540 008
10	válvula bico de pato	62 99 540 010
11	vedação limpadora	62 99 540 011
13	grampo de fixação	62 99 540 013
14	tubo de enchimento	62 99 540 014
15	anel Y de vedação	62 99 540 015
16	rolo	62 99 540 016
16	estrutura do rolo para rolo de pintura com reservatório	62 99 540 116
17	proteção antiborrifos	62 99 540 017

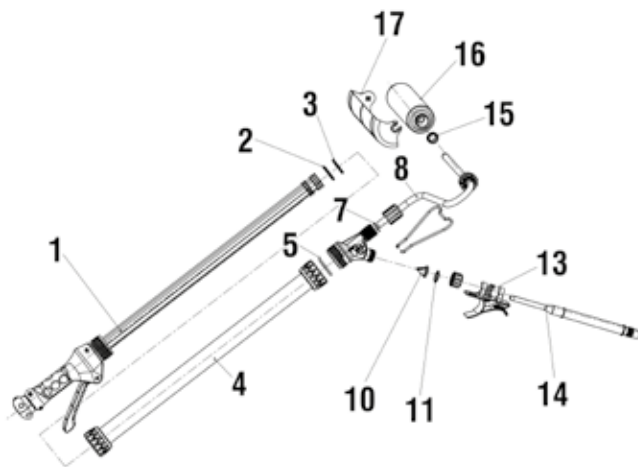

ROLO DE PINTURA COM CABO TELESCÓPICO



- Material do rolo: lã sintética
- Largura do rolo: 23 cm
- Comprimento do cabo: extensível de 57 cm a 96 cm

emb.

código

12

62 41 589 600

ROLOS DE LÃ PARA PINTURA


VD 959 ANTIRRESPINGO MATERIAL: LÃ SINTÉTICA COM SUPORTE METÁLICO

largura	emb.	código
50 mm	24	62 41 959 005
90 mm	24	62 41 959 009
150 mm	24	62 41 959 015
230 mm	12	62 41 959 230



VD 959 ANTIRRESPINGO MATERIAL: LÃ SINTÉTICA SEM SUPORTE

largura	emb.	código
230 mm	12	62 41 959 023



8095 ANTIRRESPINGO ECONÔMICO MATERIAL: LÃ SINTÉTICA COM SUPORTE METÁLICO

largura	emb.	código
230 mm	24	62 41 809 523



8095 ANTIRRESPINGO ECONÔMICO MATERIAL: LÃ SINTÉTICA SEM SUPORTE

largura	emb.	código
230 mm	12	62 41 238 095



VD 958 MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO COM SUPORTE METÁLICO

• Altura aproximada da lâ do rolo: 13 mm

largura	emb.	código
5 cm	24	62 41 958 050
9 cm	24	62 41 958 090
15 cm	24	62 41 958 150



VD 953 MATERIAL: LÃ DE CARNEIRO SEM SUPORTE

• Altura aproximada da lâ do rolo: 23 mm

largura	emb.	código
23 cm	12	62 41 095 300



ROLO DE PELE DE CARNEIRO PARA PINTURA

VD 951 MATERIAL: PELE DE CARNEIRO COM LÃ NATURAL SEM SUPORTE

• Altura aproximada da lâ do rolo: 23 mm

largura	emb.	código
23 cm	12	62 41 951 023



ROLOS DE MICROFIBRA PARA PINTURA

RPV 2012 MATERIAL: MICROFIBRA DE POLIÉSTER COM SUPORTE METÁLICO

largura	emb.	código
5 cm	24	62 41 201 205
9 cm	24	62 41 201 209
15 cm	24	62 41 201 215
23 cm	12	62 41 201 223



RPV 2012 MATERIAL: MICROFIBRA DE POLIÉSTER SEM SUPORTE

largura	emb.	código
23 cm	12	62 41 201 224



ROLOS DE ESPUMA PARA PINTURA



MATERIAL: ESPUMA EM POLIÉSTER CINZA COM SUPORTE METÁLICO

ref.	largura	emb.	código
VD 988	50 mm	12	62 41 098 800
VD 983	90 mm	12	62 41 098 300
VD 975	150 mm	12	62 41 097 500



VD 965 MATERIAL: ESPUMA EM POLIÉSTER CINZA SEM SUPORTE

largura	emb.	código
230 mm	12	62 41 096 500

SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA



VD 990

- Tipo: simples
- Cor do cabo: preto

largura do rolo	emb.	código
23 cm	12	62 41 099 000

SUPORTE MAGNÉTICO PARA PINCEL



- Material: corpo plástico, peças metálicas e ímãs
- Dimensões (C x L x A): 88 mm x 31 mm x 50 mm

emb.	código
12	35 99 101 010



LIMPADOR PARA ROLOS E PINCÉIS DE PINTURA



- Material: polipropileno (PP)
- Dimensões (C x L x A): 198 mm x 94 mm x 5 mm

emb.	código
12	35 99 010 028

PINCÉIS

VD 700

- Material das cerdas: misto de cerdas sintéticas e cerdas de pelo natural de porco
- Material do cabo: plástico
- Cor do cabo: preto



medida	emb.	código
1/2"	12	62 41 712 000
3/4"	12	62 41 734 000
1"	12	62 41 710 000
1.1/2"	12	62 41 711 200
2"	12	62 41 720 000
2.1/2"	12	62 41 721 200
3"	12	62 41 730 000
4"	12	62 41 740 000

VD 714

- Material das cerdas: misto de cerdas sintéticas e cerdas de pelo natural de porco
- Material do cabo: plástico
- Cor do cabo: amarelo



largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 44 714 012
3/4" - 19,0 mm	12	62 44 714 034
1" - 25,4 mm	12	62 44 714 100
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 44 714 112
2" - 50,0 mm	12	62 44 714 200
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 44 714 212
3" - 76,0 mm	12	62 44 714 300
4" - 101,0 mm	12	62 44 714 400

PINCÉIS

PVD 0771

- Material das cerdas: misto de cerdas sintéticas e cerdas de pelo natural de porco
- Material do cabo: plástico



largura	emb.	código
1/2" - 12,7 mm	12	62 41 771 012
3/4" - 19,0 mm	12	62 41 771 034
1" - 25,4 mm	12	62 41 771 100
1.1/2" - 38,0 mm	12	62 41 771 112
2" - 50,0 mm	12	62 41 771 200
2.1/2" - 64,0 mm	12	62 41 771 212
3" - 76,0 mm	12	62 41 771 300

BROXA REDONDA

- Material da base: plástica



medida	emb.	código
7,5 cm x 10,5 cm	12	62 41 750 000

BROXAS RETANGULARES

PLÁSTICA

- Altura da cerda: 65,0 mm



ref.	comprimento x largura	emb.	código
BRV 0925	12,0 cm x 4,5 cm	12	62 41 120 925
BRV 0935	15,5 cm x 5,5 cm	12	62 41 155 935
BRV 0930	18,0 cm x 7,5 cm	12	62 41 180 930

- Altura da cerda: 60,0 mm



comprimento x largura	emb.	código
12,3 cm x 4,5 cm	12	62 41 120 000
16,5 cm x 5,8 cm	12	62 41 160 000
19,0 cm x 7,6 cm	12	62 41 190 000



MEXEDORES DE TINTA



ME 107 PARA GALÕES DE 3,6 LITROS

- Material: aço carbono
- Comprimento total: 305,0 mm
- Tipo de encaixe na haste: sextavado
- Medida do encaixe: 5/16"

emb.	código
6	35 99 107 000



ME 113 PARA GALÕES DE 18 LITROS

- Material: aço carbono
- Comprimento total: 600,0 mm
- Tipo de encaixe na haste: sextavado
- Medida do encaixe: 3/8"

emb.	código
6	35 99 113 000



ESPÁTULA PLÁSTICA



comprimento x largura	emb.	código
150 mm x 80 mm	50	35 93 150 080

ESPÁTULAS PLÁSTICAS LISAS



LISAS

- Material da lâmina: polipropileno
- Material do cabo: plástico

largura da lâmina	emb.	código
50,8 cm	24	35 93 020 000
76,2 cm	24	35 93 030 000
101,6 cm	24	35 93 040 000
152,0 cm	24	35 93 060 000

BALDE/CAÇAMBA PARA PINTURA



CAPACIDADE: 15 litros

- Cor: preto

emb.	código
6	33 15 015 010

BANDEJAS PLÁSTICAS PARA PINTURA



largura	cor	emb.	código
15 cm	preta	12	62 41 015 071
23 cm	preta	12	62 41 099 500
23 cm	amarela	12	62 41 028 001